


Диаметр  
этикетки  
Ø20mm

Полиэтиленовая  
упаковка

P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричневый
8	8	Коричневый

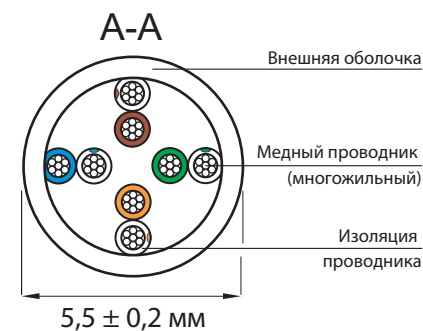

### Характеристики

Категория: 5e  
 Исполнение: незранированное, UTP  
 Формат разъемов: RJ45/8p8c  
 Диаметр кабеля: 5,5 ± 0,2 мм  
 Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

### Материалы

Проводники: медные  
 Оболочка кабеля: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)  
 Вилка RJ45: поликарбонат  
 Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

①	Маркировка: Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-LSZH Patch Cord. Кабель: cat.5e-LSZH UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG)
②	Оболочка LSZH, диаметр кабеля: 5,5 ± 0,2 мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.5e, 8p8c, контакты покрыты золотом

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,3m-xx	0,3	●
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,5m-xx	0,5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-xx	1	●
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1,5m-xx	1,5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-xx	2	●
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-3m-xx	3	●
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m-xx	5	●